





Autoclear Mix & Matt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição			
Acabamento mate de dois componentes para aplicar sobre Autobase Plus ou Autowave. O nível de brilho pode-se ajustar misturando os componentes Low e Semi Gloss.			
	100	Autoclear Mix & Matt	
	40	Autoclear Mix & Matt Hardener	
	60	Autoclear Mix & Matt Reducer	
	Régua de misturas 43		
	Pico de fluido: 1.3 – 1.4 mm		Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bares de entrada em pistola HVLP máx. 0.6-0.7
	2 x 1 camada		
	Entre demãos 15 minutos a 20°C		Antes de secar 15 minutos a 20°C
	Secagem	20°C	60°C
	Low Gloss	1 hora	15 minutos
	Semi Gloss	1,5 horas	20 minutos
	Utilizar proteção respiratória adequada Akzo Nobel Car Refinishes recomenda a utilização de equipamentos de proteção respiratória com fornecimento de ar.		

Ler completamente esta Ficha Técnica para obter informação detalhada do produto



Autoclear Mix & Matt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Descrição

Acabamento mate de dois componentes para aplicar sobre Autobase Plus ou Autowave.
O nível de brilho pode-se ajustar misturando os componentes Low e Semi Gloss.

Produto e aditivos

Verniz AutoclearMix & Matt Low Gloss
AutoclearMix & Matt Semi Gloss

Catalizador Autoclear Mix & Matt Hardener

Diluyente Autoclear Mix & Matt Reducer Standard
Autoclear Mix & Matt Reducer Slow

Não é necessário elastizante (Elast-O-Actif) para aplicar sobre peças plásticas.


Materiais básicos

Autoclear Mix & Matt: Resinas de poliéster
Autoclear Mix & Matt Hardener: Resinas de poli-isocianato

Substratos sobre os quais pode aplicar-se

Autowave, completamente seco e mate
Autowave 2.0, completamente seco e mate
Autobase Plus, completamente seco e mate


Nível de brilho



	Nível de brilho	Low Gloss	Semi Gloss
M1	Mate	100	0
M2		80	20
M3		50	50
M4		20	80
M5	Satinado	0	100

Os níveis de brilho entre M1 e M5 conseguem-se misturando Autoclear Mix & Matt Clear Low e Semi Gloss a peso (segundo a tabela superior). O nível de brilho deve ser seleccionado mediante as placas de amostra de níveis de brilho ou preferencialmente criando placas de amostra próprias.

Mistura



Por volumen	Por peso
100 Autoclear Mix & Matt	100 Autoclear Mix & Matt
40 Autoclear Mix & Matt Hardener	42 Autoclear Mix & Matt Hardener
60 Autoclear Mix & Matt Reducer	55 Autoclear Mix & Matt Reducer

Usar régua de mistura Nº. 43

Nota: Misturar Autoclear Mix & Matt antes de catalizar.


Nota: Filtrar sempre como máximo a 125 micras.



Autoclear Mix & Matt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Viscosidade



17-19 segundos em DIN4 a 20°C

Pico de fluido / pressão de aplicação




Pistola
Gravidade

Pico de fluido
1.3-1.4 mm

Pressão de aplicação
1.7-2.2 bares de entrada em pistola
HVLP máx. 0.6-0.7 bares

Processo de aplicação



Aplicar 2 demãos, permitindo evaporar em cada uma até estar totalmente mate.

Para peças horizontais, aplicar 1 demão e permitir evaporar. Seguidamente aplicar outra demão cruzada.


Nota: Este produto está desenhado para aplicar sobre peças completas.

Vida de mistura

1 hora a 20°C

Tempos de secagem

Permitir a evaporação até estar totalmente mate antes de secar com calor.




Autoclear Mix & Matt Low Gloss		Autoclear Mix & Matt Semi Gloss	
Reducer Standard	Reducer Slow	Reducer Standard	Reducer Slow

20°C	Seco a pó	15 min	25 min	20 min	30 min
	Seco a tacto	1 hora	2 horas	1.5 horas	3 horas

50°C	Seco a pó	5 min	10 min	5 min	15 min
	Seco a tacto	20 min	25 min	25 min	30 min

60°C	Seco a pó	5 min	10 min	5 min	10 min
	Seco a tacto	15 min	20 min	20 min	25 min

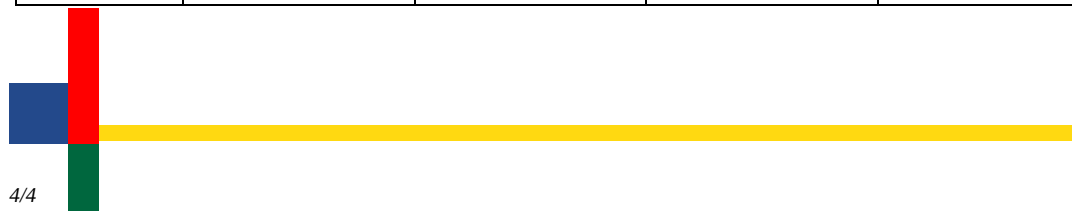

Autoclear Mix & Matt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

Tempos de secagem (continuação)



Permitir 15 minutos de evaporação antes de aplicar infravermelhos.

2 minutos a baixa potência + 6 minutos a alta potência.

O painel não deve superar nunca os 90°C durante a secagem.

Para informação adicional sobre a utilização de infravermelhos consultar Ficha Técnica S9.01.01

Grossura de camada

Segundo a aplicação recomendada:

40-50 µm

Rendimento teórico

Usar: Uma grossura de camada de 1 µm de mistura pronta a

Low Gloss

335 m²/litro

Semi Gloss

320 m²/litro

Limpeza de equipamentos

Dissolvente de limpeza Sikkens ou Guncleaner base dissolvente.

VOC

2004/42/IIb(e)(840)608

El valor límite fijado por la UE para este producto (categoría: IIB.d) en forma listo al uso es máx. 840 g/litro VOC.

El contenido en VOC de este producto listo al uso es de máx. 608 g/litro.

Almacenaje

A vida útil de produto se determina com o produto armazenado sem ter sido aberto a 20°C.

Evitar alterações bruscas de temperatura.

Vida útil do produto: Consultar Ficha Técnica S9.01.02

Manutenção

Para informação sobre a limpeza e manutenção de acabamentos mate consultar Ficha Técnica S8.01.07

Akzo Nobel Tintas para Automóveis, Lda

Morada: Carregado Park, Núcleo Empresarial, Fracção Q Quinta do Peixoto Lugar da Torre

Tel.: 00351 263856065

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NOTA IMPORTANTE A informação desta folha de dados não pretende ser exaustiva e está baseada no estado actual dos nossos conhecimentos e nas leis vigentes: qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outro fim que não o especificamente recomendado na folha técnica, sem primeiro obter a nossa confirmação escrita da idoneidade para o propósito pretendido, ficará por sua própria conta e risco. É sempre da responsabilidade do utilizador seguir todos os passos necessários para cumprir com toda a série de demandas das leis locais e legislação. Ler sempre a folha de dados de segurança e a folha técnica de dados para este produto, se estiverem disponíveis. Todo conselho que damos ou qualquer afirmação feita acerca do produto por nós (tanto nesta folha técnica ou em qualquer outro lugar) está correcta segundo nossos melhores conhecimentos, mas não temos nenhum controle sobre a qualidade ou o estado do substrato nem de muitos outros factores que afectam a utilização e aplicação do produto. Por conseguinte, a menos que especificamente o acordemos por escrito ou de outro modo, não aceitamos nenhuma responsabilidade em todo o que seja relacionado com as prestações técnicas do produto ou por qualquer perda ou dano que provém da utilização do produto. Todos os produtos fornecidos e os conselhos técnicos dados estão sujeitos aos nossos prazos de tempo normais e condições de venda. Deverá solicitar uma cópia deste documento e revê-lo cuidadosamente. A informação contida nesta folha técnica está sujeita a modificações de quando em quando à luz da nossa experiência e da nossa política de contínuo desenvolvimento. É da responsabilidade do utilizador verificar que esta folha técnica está actual antes de usar o produto.

As marcas de fábrica mencionadas nesta folha técnica são marcas registadas ou licenciadas da Akzo Nobel.

Escritório Central

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com



Autoclear Mix & Matt

APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

