

# Blend Prep

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

## Descrizione

Blend-Prep è un composto abrasivo in pasta per la preparazione delle zone di sfumatura.  
Utilizzato in combinazione con un tampone abrasivo adatto, garantisce un'ottima adesione nelle sfumature.

## Prodotto ed additivi

Blend Prep


## Composizione

Silici

## Supporti idonei

Tutte le finiture esistenti, incluse le plastiche già verniciate, che devono essere preparate per la sfumatura.

## Application Process

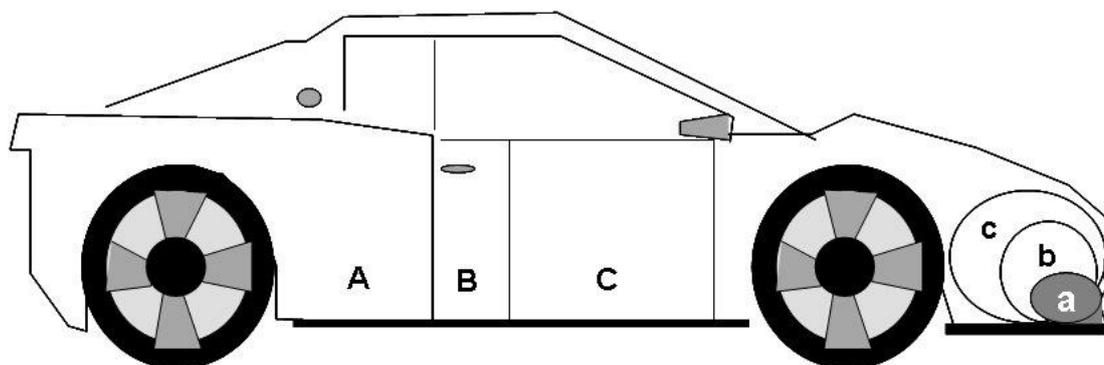


## Sfumatura del pannello



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima della carteggiatura, utilizzando un detergente appropriato.  
*Prelavare la superficie con acqua calda e sapone, sciacquare poi con acqua pulita.*



Nel disegno sovrastante, l'area "A" è quella che deve essere riparata, le aree "B e C" sono quelle di sfumatura. Dopo le fasi di preparazione ed essiccazione, carteggiare l'area "A" e l'area "B" con carta abrasiva come indicato nella scheda tecnica della finitura.



Abradere l'area "C" (chiusura del pannello) utilizzando Blend Prep in combinazione con acqua ed un tampone abrasivo idoneo.

Leggere l'intera ST per le informazioni più dettagliate



# Blend Prep

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**



**Sciacquare accuratamente con acqua pulita.**

**Questo è essenziale affinché tutti i residui di Blend Prep vengano rimossi.**

Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione della finitura, utilizzando un detergente appropriato.

## Ritocchi

Fare riferimento alla procedura descritta nella pagina precedente.




Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima della carteggiatura, utilizzando un detergente appropriato.

*Prelavare la superficie con acqua calda e sapone, sciacquare poi con acqua pulita.*



Nel disegno sovrastante, l'area "a" è quella che deve essere riparata, le aree "b e c" sono quelle di sfumatura. Dopo le fasi di preparazione ed essiccazione, carteggiare l'area "a" e l'area "b" con carta abrasiva come indicato nella scheda tecnica della finitura.



Abradere l'area "b" (chiusura del pannello) utilizzando Blend Prep in combinazione con acqua ed un tampone abrasivo idoneo.



**Sciacquare accuratamente con acqua pulita.**

**Questo è essenziale affinché tutti i residui di Blend Prep vengano rimossi.**



Al termine del ritocco, lucidare l'area "c" con un prodotto idoneo.

*Rimuovere tutti i residui di prodotto lucidante dal pannello.*



Pulire la superficie, rimuovendo ogni traccia di contaminante prima dell'applicazione della finitura, utilizzando un detergente appropriato.



# Blend Prep

SOLO PER USO PROFESSIONALE

## Stoccaggio

Il tempo di stoccaggio si riferisce al prodotto conservato chiuso e a 20°C.  
Evitare gli sbalzi di temperatura.  
*Per lo stoccaggio dei prodotti consultare la ST S9.01.02*

**Akzo Nobel Coatings Spa.**  
**Via Silvio Pellico 8**  
**22100 Como**  
**Tel: 031 345111**

## SOLO PER USO PROFESSIONALE

**NOTA IMPORTANTE.** Le informazioni riportate in questa scheda non sono da considerarsi esaustive e sono basate sulla nostra attuale conoscenza tecnica e sulle leggi vigenti: chiunque utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente suggeriti nella scheda tecnica, senza aver preventivamente ottenuto una nostra autorizzazione scritta, lo fa a proprio rischio. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare tutte le misure necessarie per adempiere alle prescrizioni delle leggi locali. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto, se disponibili. Tutti i suggerimenti o le dichiarazioni rilasciate da noi in merito al prodotto (sia in questa scheda che in altro modo) sono corrette in base alla nostra migliore conoscenza, tuttavia sono al di fuori del nostro controllo la qualità o lo stato del supporto o i molti fattori esterni che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo scritto, non accettiamo alcuna responsabilità per le prestazioni del prodotto o per le perdite o i danni derivanti dall'uso dello stesso. Tutti i prodotti e i consigli tecnici forniti sono conformi ai nostri termini e condizioni di vendita standard. Consigliamo di chiedere una copia di questo documento e di prenderne visione con attenzione. Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifiche periodiche, alla luce delle esperienze acquisite e della nostra politica di continuo sviluppo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare che questa scheda sia aggiornata prima di usare il prodotto.

Questa scheda cita marchi commerciali di proprietà o concessi in licenza ad Akzo Nobel.

**Head office :**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscr.com](http://www.sikkenscr.com)

