

Autowave 2.0 -ruiskutus ääriolosuhteissa (korkea lämpötila / matala ilmankosteus)

VAIN AMMATTIMAISEEN KÄYTTÖÖN

Yleistä

Autowave 2.0 -värimassa on suunniteltu globaaliksi tuotelinjaksi, mikä voi tarkoittaa hyvin erilaisia ruiskutusolosuhteita, riippuen paikallisesta ilmastosta. Suurin osa käyttäjistä voi noudattaa Autowave 2.0:n ohentamisen suhteen Teknisessä Tuoteselosteessa (S1.09.03) mainittua säännöstöä; tämä dokumentti on luotu tueksi tavallisesta poikkeaviin olosuhteisiin

Autowave 2.0 -ohenteet

Activator WB Standardiohene kaikkiin väreihin, voidaan lisätä korkeintaan 50% (tyypilliseti 10-20%)
 Activator HT/LH Erikoisohene vain sekoitussävyille 245 (maks. 35°C ja/tai kun RH% on alle 20; lisää 5% väriin


Yleisohjeet Autowave 2.0:n ohentamiseen Activator WB:llä

Noin 80% maalauksista tehdään lisäten peittoväreihin 5-10% ja efektiväreihin 10-20%, jolloin ruiskuttaminen on ongelmattonta.

Pinta kastuu huomattavasti huonommin korkeassa lämpötilassa/alhaisessa ilmankosteudessa, joten ohennetta pitää lisätä enemmän.

Mahdollisesti myös suurempi (jopa 1.4) materiaalisuutin on tarpeen, korostuen vielä enemmän suuremmilla pinnoilla.

Viereistä kaaviota voidaan pitää perusohjeistuksena, joskin myös ruiskutuskammion ilmanvaihdon teho vaikuttaa merkittävästi sopivaan ohennemäärään.

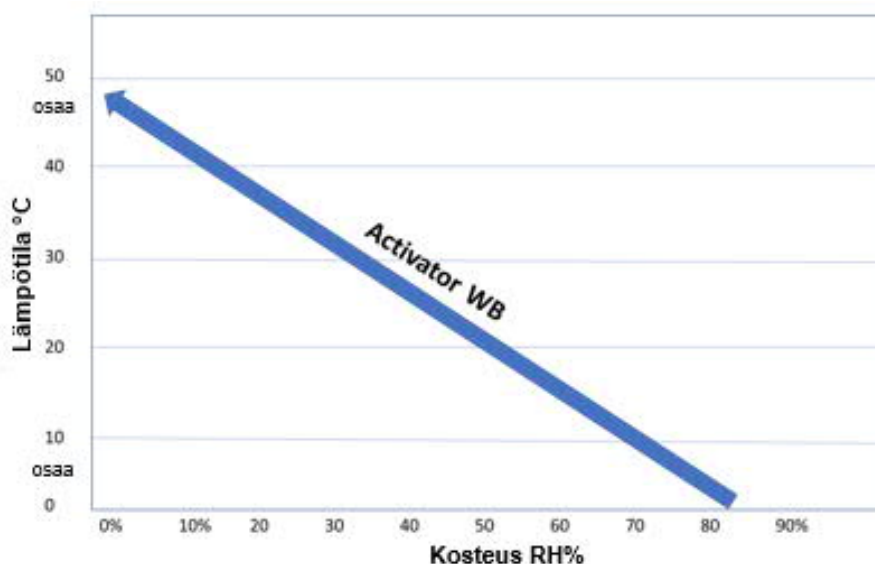

Akzo Nobel Car Refinishes AB
 Karhumäentie 3, 01530 Vantaa
 +358 50 532 5798

VAIN AMMATTIMAISEEN TOIMINTAAN - HENKILÖKOHTAISIA SUOJAVARUSTEITA EDELLYTETÄÄN KÄYTETTÄVIKSI

TÄRKEÄ ILMOITUS Jäljempänä tällä selosteella esitetty informaatio ei ole tarkoitettu tyhjettäväksi ja se perustuu tämän hetken tietämykseen ja voimassa oleviin lakeihin: jokainen, joka käyttää tuotetta johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä nimenomaisesti on teknisessä selosteessa suositeltu käytettäväksi, saamatta tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen meiltä ensin kirjallista varmistusta, tekee sen omalla riskillään. Vastuu tarvittavien toimien suorittamisesta paikallisten sääntöjen ja määräysten sekä lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämiseksi on aina käyttäjällä. Lue aina tämän tuotteen tuoteseloste ja tekninen seloste, mikäli sellainen on käytettävissä. Kaikki neuvot ja lausunnot, joita annamme tuotteesta, (joko tässä selosteessa tai muuten) ovat parhaan tietomme mukaan oikein, mutta emme voi vaikuttaa alustan laatuun ja kuntoon emmekä useisiin tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Sen johdosta emme ota mitään vastuuta tuotteen suorituskyvystä tai mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu tuotteen käytöstä, ellemm nimenomaisesti ja kirjallisesti ole siihen myöntyneet. Myynnin vakioehtomme koskevat kaikkia toimittamiimme tuotteita ja antamiimme teknisiä neuvoja. Käyttäjän tulee pyytää kappale kyseisestä asiakirjasta ja käydä se läpi huolellisesti. Tämän selosteen sisältämää informaatiota voidaan aika ajoin muuttaa kokemuksien ja jatkuvaan kehitykseen perustuvan politiikkamme perusteella. Käyttäjän vastuulla on varmistaa ennen tuotteen käyttämistä, että tämä seloste on ajantasainen.

Tässä selosteessa mainitut tuotemerkit ovat Akzo Nobelin tai sille lisensoituja tavaramerkkejä.

Pääkonttori

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com